

ВОЗДУХОВОДЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ СВАРНЫЕ


Фланец прямоугольного сечения из уголка



Описание

Фланцы прямоугольного сечения являются соединительным элементом воздуховодов и фасонных изделий прямоугольного сечения из черного металла для систем дымоудаления. Фланцы прямоугольного сечения также используются для соединения воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной стали в системах подпора воздуха, в специальных вентиляционных системах с высоким давлением в системе более 1500 Па.

Размеры и технические характеристики

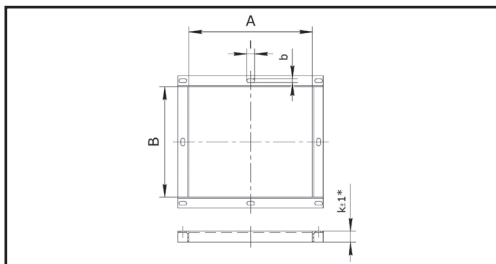

В стандартном исполнении фланцы изготавливаются по следующему принципу:

- сечения с большей стороной фланца до 799 мм из уголка 25x25x3 мм;
- сечения с большей стороной фланца от 800 мм до 1300 мм из уголка 32x25x3 мм;
- сечения с большей стороной фланца от 1301 мм до 1999 мм из уголка 32x32x3 мм;
- сечения с большей стороной фланца от 2000 мм из уголка 32x32x4 мм.

Фланцы прямоугольного сечения окрашиваются следующими типами красок:

- грунтовкой ФЛ-03К или аналогом ГФ-021 красно-коричневого цвета или серого цвета, при установке на воздуховоды и фасонные изделия из черного металла;
- порошковой краской RAL-7031 при установке на воздуховоды и фасонные изделия из оцинкованной стали.

Пример обозначения

Фланец (Пр) - 800x500 (Фланец 32x25x3 - Гр. ФЛ-03К кр.-кор.)

Наименование
Сечение АхВ (мм)
Материал, толщина, доп. информация

Ширина А, мм	Высота В, мм	Тип уголка
100	100	Уголок 25×25×3
	150	Уголок 25×25×3
150	100	Уголок 25×25×3
	150	Уголок 25×25×3
200	100	Уголок 25×25×3
	150	Уголок 25×25×3
250	100	Уголок 25×25×3
	150	Уголок 25×25×3
300	100	Уголок 25×25×3
	150	Уголок 25×25×3
400	100	Уголок 25×25×3
	150	Уголок 25×25×3
500	100	Уголок 25×25×3
	150	Уголок 25×25×3
600	100	Уголок 25×25×3
	150	Уголок 25×25×3
800	100	Уголок 25×25×3
	150	Уголок 25×25×3
1000	100	Уголок 25×25×3
	150	Уголок 25×25×3
1200	100	Уголок 25×25×3
	150	Уголок 25×25×3
1400	100	Уголок 25×25×3
	150	Уголок 25×25×3
1600	100	Уголок 25×25×3
	150	Уголок 25×25×3
2000	100	Уголок 25×25×3
	150	Уголок 25×25×3