

О продукции:

ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» расширяет ассортимент.

Воздушные клапаны KB (Кр) круглого сечения из нержавеющей стали для систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Воздушные клапаны KB (Кр) используются для регулирования подачи воздуха и закрытия вентиляционного канала. Температура перемещаемого воздуха от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$.

Устанавливаются непосредственно в круглый канал систем вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных и общественных зданий.

Корпус и заслонка изготавливаются из нержавеющей стали марок AISI-430, AISI-304, AISI-321. Заслонка воздушного клапана KB (Кр) снабжена каучуковым уплотнителем, обеспечивающим плотное перекрытие канала. Изготавливаются в двух модификациях: Воздушный клапан KB (Кр) с ручным управлением и площадкой под электропривод, Воздушный клапан KB (Кр-1) с электроприводом.

Воздушный клапан KB (Кр) с ручным управлением и площадкой под электропривод



Воздушный клапан KB (Кр-1) с электроприводом



Воздушные клапаны KB (Кр-1) диаметрами от 100 мм до 500 мм поставляются с электроприводом с пружинным возвратом, крутящий момент 3 Нм.

Преимущества


- Ассортимент марок нержавеющей стали AISI-430, AISI-304, AISI-321;
- Большой размерный ряд диаметры от Ф100 мм до Ф500 мм;
- Класс герметичности D;
- Модификация воздушных клапанов с ручным управлением;
- Модификация воздушных клапанов с электроприводом с пружинным возвратом
 - Электропривод Galvent с пружинным возвратом FVG-AS-03N-230;
 - Электропривод Galvent с пружинным возвратом FVG-AS-03N-230-A;
 - Электропривод Dastech с пружинным возвратом AR-03N220S;
- Воздушные клапаны KB (Кр) и Воздушные клапаны KB (Кр-1) поставляются упакованными в индивидуальной упаковке — гофрокороб.



Технические характеристики:

Корпуса воздушных клапанов изготавливаются с жестким краем и снабжены резиновым уплотнителем. Жесткий край на корпусе клапана придает дополнительную жесткость конструкции, а резиновый уплотнитель исключает утечки воздуха, что в комплексе облегчает время монтажа вентиляционной системы.


КВ (Кр)

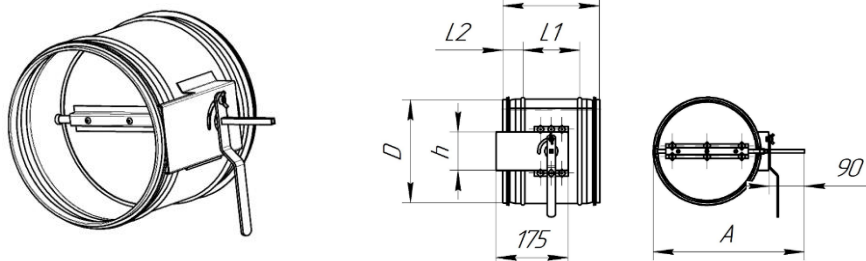

Для Воздушный клапан КВ(Кр) Ф100 мм площадка под привод h = 100 мм

Для Воздушный клапан КВ(Кр) от Ф125 мм до Ф500 мм площадка под привод h = 110 мм

КВ (Кр-1)

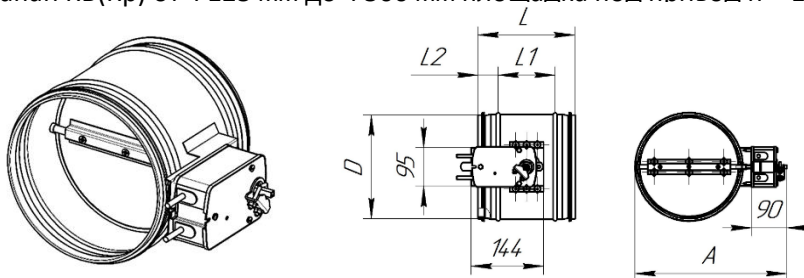

Основные размеры для Воздушный клапан КВ (Кр) и Воздушный клапан КВ (Кр-1)

Размеры, мм					Воздушный клапан КВ (Кр)	Воздушный клапан КВ (Кр-1)
D, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	A, мм	Масса, кг	Масса, кг
100	185	125	30	210	0,66	1,96
125	185	125	30	240	0,77	2,07
160	185	125	30	275	0,94	2,24
200	185	125	30	320	1,15	2,45
250	235	155	40	375	1,60	2,90
315	230	145	40	435	2,10	3,40
400	335	255	40	525	3,42	4,72
500	480	400	40	625	6,93	8,23

Воздушный клапан КВ (Кр-1) Ф160 L=185 (Сталь AISI 304 0,6/рез. уплотн./электропривод FVG-AS-03N- 230-A)

Наименование

Диаметр D (мм)

Длина L (мм)

Материал, толщина, маркировка электропривода